

Ra 3,2

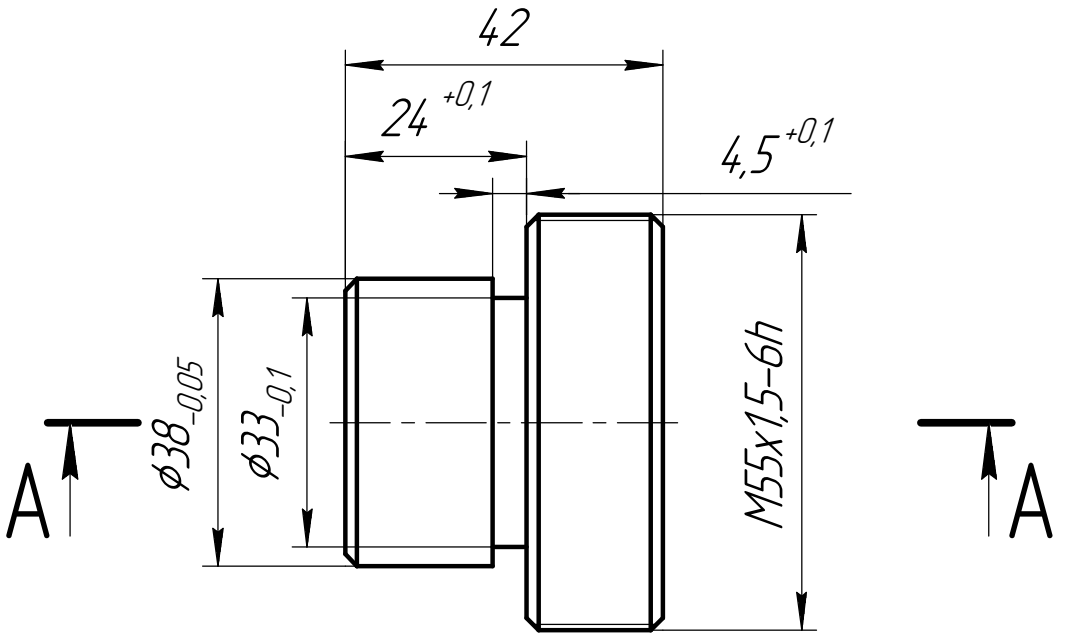

A–A

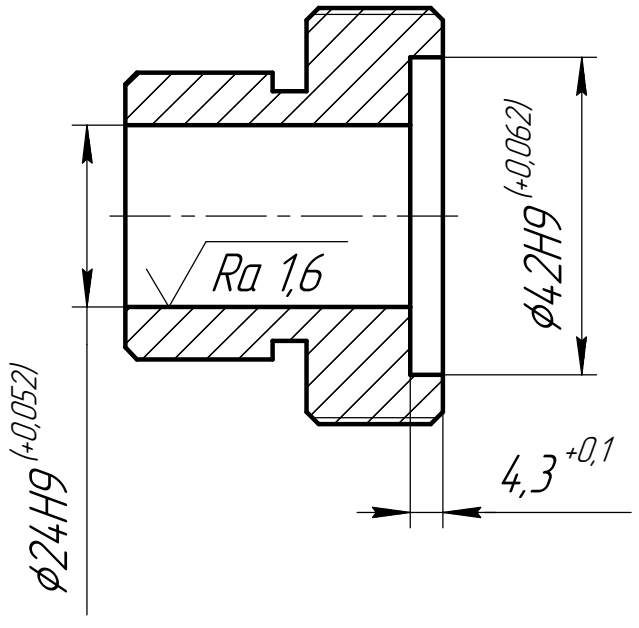

1 Острые кромки притупить фаской не более 0,3х45°.
2 Неуказанные предельные отклонения размеров H12, h12, IT/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Деталь
Образец задания

Лит.	Масса	Масштаб
	0,35	1:1

Лист	Листов 1

Д16Т ГОСТ 4784-2019

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.